

DIAM.2

INTERRUPTEUR AUTO.

ECLAIRAGES COMPATIBLES
FLUOCOMPACTES DIMMABLES 8 À 150VA
INCANDESCENTE 40 À 500W
HALOGENE 40 À 500W
LAMPE BASSE TENSION 25 À 250VA
LED / LED VARIABLE 8 À 100VA

CE




40 mm


67 mm


9 mm

10A

250V

NÉCESSITÉ DU
NEUTRE

Réf. 739380



3 142187 393807

NOTICE AU VERSO
GARANTIE
3 ANS

13

DEBFLEX

DIAM.2

INTERRUPTEUR AUTO.



Couper le
courant
avant toute
intervention

DEBFLEX


Votre partenaire électricité

DIAM.2


NOTICE INTER. AUTOMATIQUE

W 500
maxi

V 250
maxi

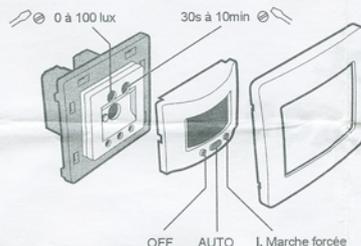

INCANDESCENTE
HALOGENE 40 à 500W
FLUO-COMPACT 8 à 150VA
LED 8 à 150VA
FLUO-COMPACT
VARIABLE 8 à 100VA
LED VARIABLE 8 à 100VA
LAMPE BT* 25 à 250VA
LAMPE BT** 25 à 250VA



⊕ SORTIE = Vert-Orange-Marron-Noir
N NEUTRE = Bleu
L PHASE = Rouge
⊕ TERRE = Vert/Jaune

L'interrupteur automatique permet d'automatiser l'allumage de votre éclairage grâce au capteur infrarouge.

Installation facile et universelle, s'adapte à toutes les installations existantes. Dès qu'une personne franchit la zone de détection, le détecteur allume la lumière et l'éteint après un temps choisi de 30s. à 10min. Idéal pour une utilisation dans un couloir.

Conseils d'installation :

- 1 - Avant toute intervention couper le courant.
- 2 - Démontez la plaque et l'enjoliveur du mécanisme.
- 3 - Effectuez le raccordement (voir schéma de câblage).
- 4 - Fixer l'interrupteur au mur.
- 5 - Effectuer les réglages du capteur crépusculaire, qui détermine le seuil de l'intensité lumineuse de 0 (noir total) à 100 lux (crépuscule) autorisant la mise en marche de l'éclairage, ainsi que du potentiomètre de temporisation qui détermine la durée d'allumage (30 sec. à 10 min.) après le dernier mouvement détecté.
- 6 - Replacer l'enjoliveur et terminer en clipsant la plaque.

*Transfo électronique - **Transfo ferromagnétique