




Type L7

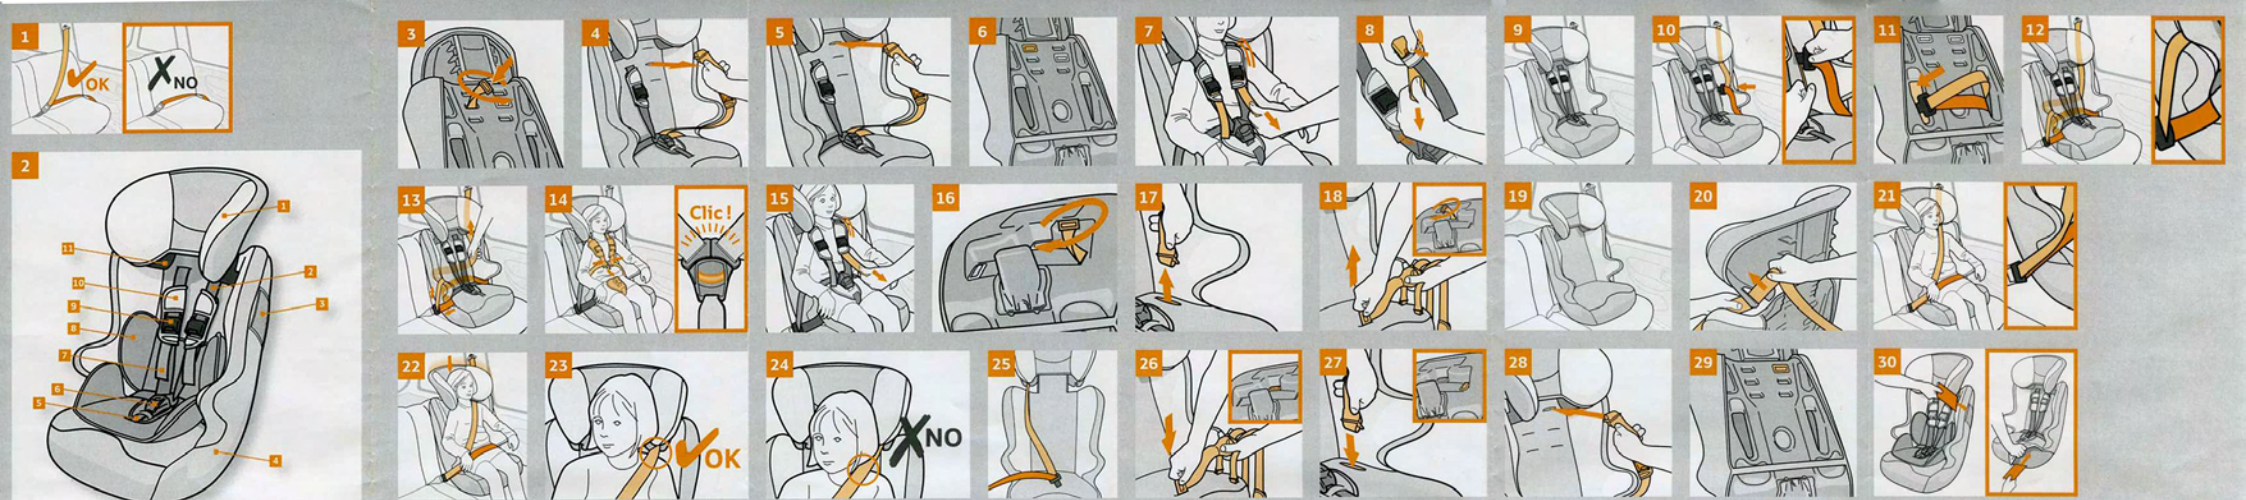

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Lisez ces instructions avec attention avant utilisation et conservez ce guide pour les futurs besoins de référence. Si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée. N'installez votre siège auto groupe 1-2-3 que sur un siège orienté vers l'avant et équipé d'une ceinture de sécurité à 3 points (1).

- Les éléments rigides et les pièces ou modules placés du dispositif de retenue pour enfants doivent être situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
- Maintenez tendus toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule et régler les sangles qui servent à l'enfant l'enfant. De plus les sangles doivent pas être relâchées.
- Vérifiez à ce que les sangles sous abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin.
- Remplacez la disposition (10) à une source à des efforts violents dans un accident.
- Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en ce qui se rapporte au réglage de l'ajustement, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l'installation fournies par le fabricant du siège auto et de l'enfant.
- Maintenez le siège à l'abri du rayonnement solaire, pour éviter que l'enfant ne puisse se brûler.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans un dispositif de retenue pour enfants.
- Ne laissez à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'occupant du siège ou de choc soient solidement attachés.
- Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la housse.
- Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, car elle interviendrait directement dans la conception du dispositif de retenue.
- Si vous avez une doute concernant l'installation et la bonne utilisation de votre siège veuillez contacter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue.
- Toujours privilégier les places assises arrière même lorsque le code de la route autorise une installation à l'avant.
- Toujours s'assurer que la ceinture de la voiture est bouclée.
- Toujours vérifier qu'il n'y a pas de débris alimentaires ou autres dans la boucle du harnais avant d'ajuster la ceinture.
- Vérifiez à ne pas installer l'enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.

Votre réhausseur Groupe 1-2-3 (1)

- Appuyez contre le dossier.
- Harnais (x2).
- Boîte pour le rangement de la notice (si votre produit en est équipé).
- Crochet.
- Sangle d'entrejambe.
- Boucle des harnais.
- Sangle de réglage (x2).
- Crochet réducteur (si votre produit en est équipé).
- Ajusteur (x2).
- Tournevis de sécurité (x2).
- Guide ceinture diagonale (x2 - utilisation sans harnais).

Installation avec harnais

Gr. 1, de 9 à 18 kg (de 9 mois à 4 ans environ)
Assurez-vous que le harnais de votre siège auto est adapté à la taille de votre enfant avant de commencer l'installation dans votre véhicule.
Les harnais doivent être réglés sur trois hauteurs. Ils doivent être passés dans les boucles inférieures (5) les plus proches des épaules de votre enfant. Si les épaules de votre enfant se situent entre deux hauteurs de boucles, utilisez toujours la position la plus haute. Pour ajuster la hauteur des harnais, retirez ou insérez les bretelles de l'assise et de la housse (17). Répétez l'opération sur le second brin inférieur. Retirez la sangle d'entrejambe en faisant passer la boucle métallique puis la passant à travers les fentes de l'assise et de la housse (18). Votre siège auto est prêt à être utilisé.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance.

Installation sans harnais

Gr. 2, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
Démarquez le harnais. Retirez les connecteurs de votre siège auto contre la banquette du véhicule et tendez la ceinture au maximum en tirant le brin vertical et le brin diagonal en direction de l'arrière (13). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre de la boucle. Installez votre enfant dans le siège auto. Reinsérez les connecteurs des harnais et fermez la boucle des harnais, vous devez entendre un clic (14). Tirez sur la sangle de réglage d'un des harnais jusqu'à ce qu'il soit correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger un bébé correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance.

Installation sans harnais

Gr. 3, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
Démarquez le harnais. Retirez les connecteurs de votre siège auto contre la banquette du véhicule et tendez la ceinture au maximum en tirant le brin vertical et le brin diagonal en direction de l'arrière (13). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre de la boucle. Installez votre enfant dans le siège auto. Reinsérez les connecteurs des harnais et fermez la boucle des harnais, vous devez entendre un clic (14). Tirez sur la sangle de réglage d'un des harnais jusqu'à ce qu'il soit correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger un bébé correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance.

Installation sans harnais

Gr. 3, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
Démarquez le harnais. Retirez les connecteurs de votre siège auto contre la banquette du véhicule et tendez la ceinture au maximum en tirant le brin vertical et le brin diagonal en direction de l'arrière (13). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre de la boucle. Installez votre enfant dans le siège auto. Reinsérez les connecteurs des harnais et fermez la boucle des harnais, vous devez entendre un clic (14). Tirez sur la sangle de réglage d'un des harnais jusqu'à ce qu'il soit correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger un bébé correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance.

Installation sans harnais

Gr. 3, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
Démarquez le harnais. Retirez les connecteurs de votre siège auto contre la banquette du véhicule et tendez la ceinture au maximum en tirant le brin vertical et le brin diagonal en direction de l'arrière (13). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre de la boucle. Installez votre enfant dans le siège auto. Reinsérez les connecteurs des harnais et fermez la boucle des harnais, vous devez entendre un clic (14). Tirez sur la sangle de réglage d'un des harnais jusqu'à ce qu'il soit correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger un bébé correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance.

Installation sans harnais

Gr. 3, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
Démarquez le harnais. Retirez les connecteurs de votre siège auto contre la banquette du véhicule et tendez la ceinture au maximum en tirant le brin vertical et le brin diagonal en direction de l'arrière (13). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre de la boucle. Installez votre enfant dans le siège auto. Reinsérez les connecteurs des harnais et fermez la boucle des harnais, vous devez entendre un clic (14). Tirez sur la sangle de réglage d'un des harnais jusqu'à ce qu'il soit correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger un bébé correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance.

Installation sans harnais

Gr. 3, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
Démarquez le harnais. Retirez les connecteurs de votre siège auto contre la banquette du véhicule et tendez la ceinture au maximum en tirant le brin vertical et le brin diagonal en direction de l'arrière (13). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre de la boucle. Installez votre enfant dans le siège auto. Reinsérez les connecteurs des harnais et fermez la boucle des harnais, vous devez entendre un clic (14). Tirez sur la sangle de réglage d'un des harnais jusqu'à ce qu'il soit correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger un bébé correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance.

Installation sans harnais

Gr. 3, de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans environ)
Démarquez le harnais. Retirez les connecteurs de votre siège auto contre la banquette du véhicule et tendez la ceinture au maximum en tirant le brin vertical et le brin diagonal en direction de l'arrière (13). Ouvrez la boucle des harnais en appuyant sur le bouton rouge au centre de la boucle. Installez votre enfant dans le siège auto. Reinsérez les connecteurs des harnais et fermez la boucle des harnais, vous devez entendre un clic (14). Tirez sur la sangle de réglage d'un des harnais jusqu'à ce qu'il soit correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Un harnais bien ajusté est indispensable pour protéger un bébé correctement tendu, contre votre enfant (15). Répétez cette opération avec la sangle de réglage du second harnais.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance. Ne pas laisser l'enfant seul dans le véhicule sans surveillance.